



RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.

Máquinas y materiales de embalaje



RETRACTILADORA AUTOMÁTICA MAUT GPL-5545H

~~21.000,00 €~~ El precio original era: ~~21.000,00 €~~. 20.000,00 € El precio actual es: **20.000,00 €.** (24.200,00 € IVA incluido)

Retractiladora automática de última tecnología.

Rendimiento excepcional, Diseño ergonómico y exclusivo.

Maquina para medias y altas producciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las **retractiladoras automáticas** están indicadas para **grandes producciones**, controladas y planificadas. Permiten alcanzar altos niveles de optimización en los tiempos de producción.

El funcionamiento de esta retractoradora GPL-5545 es completamente automático. El operario solo debe colocar el producto en la cinta de alimentación para que el sistema de fotocélulas de la máquina gestione por completo el proceso.

Retractiladora de alta producción con lo que optimizará los tiempos de trabajo.

- Sistema de retractorado con **selladora totalmente automática**. Muy utilizada en trabajos de retractorado para grandes producciones que requieren alta eficiencia.
- Sencillo cambio de formato y fácil manejo.
- Corte por cuchilla teflonada, corte limpio y seguro. El sistema de corte cuenta con una función protectora, para evitar el daño de los productos.
- Doble sistema de fotocélulas de serie, lectura horizontal y vertical del producto.
- Recolector de sobrante de serie muy eficiente y sencillo.
- Retractiladora totalmente segura, con un sistema conforme a la normativa CEE correspondiente.

CARACTERÍSTICAS

RETRACTILADORA AUTOMÁTICA MAUT GPL-5545H

Dimensión de la retractoradora (largo × ancho × alto) **2080 × 1500 × 1300 mm**


Altura de la mesa **850mm**

Peso neto **300 kg**

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Tel.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com

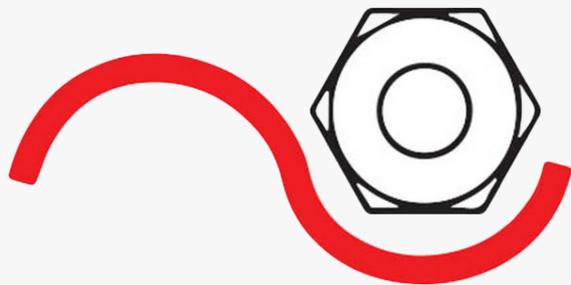

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO, S.L.

Máquinas y materiales de embalaje

CARACTERÍSTICAS

RETRACTILADORA AUTOMÁTICA MAUT GPL-5545H

Potencia	3 Kw
Fuente de alimentación	3φ220V/380V 50/60Hz
Tipo de plástico	PE, POF
Anchura del producto	55mm-400mm
Altura del producto	2mm-120mm
Longitud del producto	80mm-ilimitado
Diámetro máximo de film	250mm
Anchura máxima de film	550mm
Ruido	<74db
Condiciones ambientales	Humedad relativa <90% - Temperatura 0-40 °C

Modelo

TÚNEL 5030LW

Dimensiones (largo x ancho x alto)	1768 × 970 × 1160 mm
Peso	350 kg
Tamaño máximo de empaquetado	450 x 400 x 200
Velocidad de embalaje	40 Pz / min
Temperatura	0-250°C
Potencia	15 kw
Fuente de alimentación	3φ220V/380V 50/60Hz

RETRACTIL Y EMBALAJE PABLO S.L.

Ctra. Nacional III Km.345 Pol. Ind. Valencia 2000 (46930) QUART DE POBLET (Valencia)

Telf.: 96 152 18 19 | Fax: 96 154 83 15

www.retractilyembalaje.com